


## Инсталляция Geberit Duofix для подвешенного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Delta 12 см, отдельно стоящий, усиленный



Образец

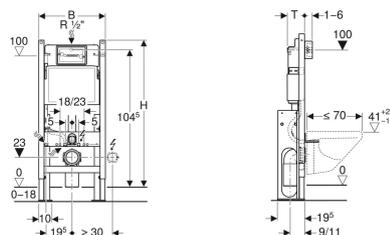

### Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для отдельного монтажа на бетонном полу
- Для подвесных унитазов с размерами подключения согласно EN 33:2011
- Для подвесных унитазов с удлиненным вылетом до 70 см
- Для одинарного, двойного смыва или смыва смыв/стоп
- Для напольных покрытий толщиной 0–18 см

### Характеристики

- Рама, соответствующая повышенным статическим требованиям, согласно типу 2, стандарт NF D12-208:2012
- Рама и крепеж с повышенной защитой от коррозии согласно NF D12-208:2012
- Рама открытая сверху
- Рама с установочными отверстиями для стеновых анкеров Geberit Duofix для элементов с открытой сверху рамой
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки нестандартного санфаянса
- Стойка, защищенная от коррозии
- Стойки с возможностью перемещения 0–18 см
- С большими усиленными опорными площадками для повышенного распределения усилия в полу

### Объем поставки

- Угловой запорный вентиль R 1/2", совместим с MF, с кольцом-адаптером
- Защитная крышка для окна технического обслуживания, из пенополистирола
- 2 держателя крепления рамки

- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной изоляцией
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Вставлено колено смыва
- Смывной бачок 180° с возможностью поворота для доступа из сервисного помещения
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean
- С возможностью крепления для электропитания

### Технические характеристики

Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л

- Комплект для подключения унитаза,  $\varnothing$  90 мм
- Соединительное колено 90° из ПВХ,  $\varnothing$  90/100 мм
- 2 защитных заглушки
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
457.570.00.1	50 см	112 см	12 см

### Принадлежности

- Комплект крепежных скоб Geberit для санфаянса с малой контактной поверхностью
- Комплект крепления к стене Geberit DuofixBasic для отдельного монтажа
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа, с прикрепляемой траверсой
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix