


ИК привод смыва для писсуара Geberit Sigma01, 230 В

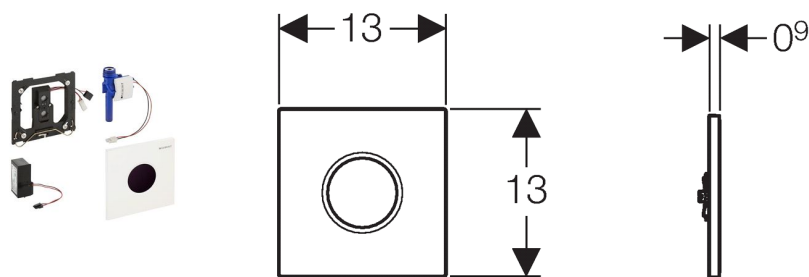

Цель применения

- Для автоматического смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара
- Не подходит для монтажа в монтажные элементы для писсуаров Joly с коробкой скрытого монтажа сбоку
- Не подходит для монтажа в монтажные элементы с верхней установкой

Характеристики

- Автоматическое срабатывание смыва
- ИК датчик обнаружения пользователя
- Готов к эксплуатации после подключения к сети
- Автоматическое закрытие клапана при отключении питания
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания
- Возможность отключения функции смыва с помощью пульта для уборки Geberit
- Динамическая регулировка времени смыва
- Защитная крышка из металлического сплава с фиксатором

Технические данные

Номинальное напряжение	110-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Потребляемая мощность	< 0,5 Вт
Рабочее напряжение	4,5 В пост. тока
Степень защиты	IP45
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3 л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24 л / с
Рабочее давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3 бар
Время смыва, заводская установка	4 с
Время смыва, диапазон настройки	3-15 с
Время до активации подачи воды, заводская установка	7 с
Время до активации подачи воды, диапазон настройки	3-15 с
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч

Объем поставки

- Защитная крышка с окошком инфракрасного датчика
- Крепежная рамка с ИК датчиком
- Сетевой блок
- Соленоидный клапан
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
116.021.11.5	Белый «Alpine»
116.021.21.5	Глянцевый хром
116.021.46.5	Матовый хром