



Система управления смывом для писсуаров Geberit Mambo, пневматическая

Новый

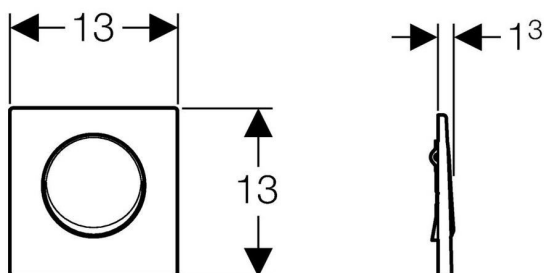

Цель применения

- Для ручного смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с верхней установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара

Характеристики

- Ручное нажимное действие
- Незначительное усилие для нажима
- Срабатывание смыва при отпускании смывной клавиши
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Снижение объема смыва до 0,5 л за один смыв с помощью дросселя монтажного комплекта
- Смывная клавиша из нержавеющей стали с предохранителем

Технические данные

Усилие привода	< 12 Н
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3 л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24 л / с
Рабочее давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3 бар
Максимальная рабочая температура, вода	30 °C
Относительная влажность воздуха	< 100 %
Время смыва, диапазон настройки	4 / 8 / 12 с
Расчетный расход	0,3 л / с

Объем поставки

- Смывная клавиша
- Пневматическая система управления, предварительно смонтированная на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
116.013.FW.1	Полированная нержавеющая сталь