


**Система управления смывом для писсуаров Geberit Sigma10, пневматическая**

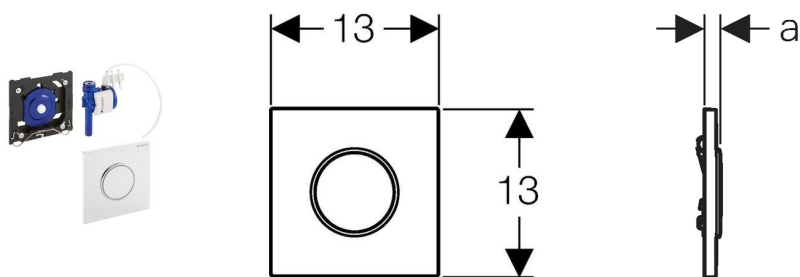

**Цель применения**

- Для ручного смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с верхней установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара

**Характеристики**

- Ручное нажимное действие
- Незначительное усилие для нажима
- Срабатывание смыва при отпускании смывной клавиши
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Смывная клавиша из пластика с предохранителем

**Технические данные**

Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3 л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24 л / с
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3 бар
Усилие привода	< 12 Н
Время смыва, диапазон настройки	4 / 8 / 12 с
Рабочее давление	1-8 бар

**Объем поставки**

- Смывная клавиша
- Пневматическая система управления, предварительно смонтированная на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепежные элементы

## Артикул

Арт. №	Цвет
116.015.KH.1	Глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром
116.015.KJ.1	Белый / глянцевый хром / белый
116.015.KK.1	Белый / позолоченный / белый
116.015.KL.1	Белый / матовый хром / матовый хром
116.015.KM.1	Черный / глянцевый хром / черный
116.015.KN.1	Матовый хром / глянцевый хром / матовый хром