


Система управления смывом для писсуара Geberit Sigma50, пневматическая

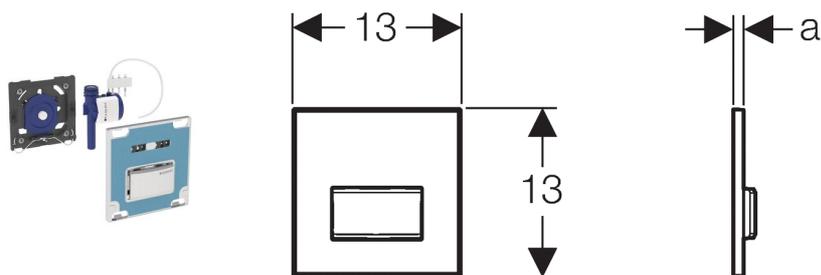

Цель применения

- Для ручного смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с верхней установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара

Характеристики

- Ручное нажимное действие
- Незначительное усилие для нажима
- Срабатывание смыва при отпускании смывной клавиши
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Смывная клавиша из цинкового литья с предохранителем

Технические данные

Усилие привода	< 12 Н
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3 л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24 л / с
Рабочее давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3 бар
Время смыва, диапазон настройки	4 / 8 / 12 с
Расчетный расход	0,3 л / с

Объем поставки

- Смывная клавиша
- Пневматическая система управления, предварительно смонтированная на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	а см	Цвет
116.016.11.5	1,1	Белый «Alpine»
116.016.DW.5	1,1	Черный RAL 9005
116.016.SD.5	1,2	Зеркальное дымчатое стекло
116.016.SE.5	1,2	Зеленое сатинированное стекло
116.016.SQ.5	1,2	Стекло умбра
116.016.GH.5	1	Полированный хром
116.016.00.5	0,8	Для заполнения материалом заказчика