


Блок управления смывом для писсуара(2008)

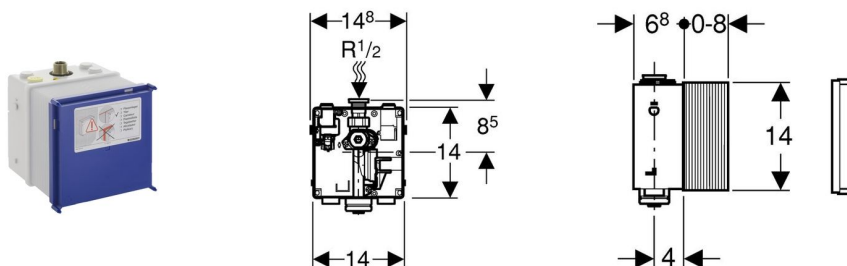

Цель применения

- Для скрытой установки в перегородке или у стены
- Для комплектации привода смыва для писсуара

Характеристики

- Арматурный узел с клапаном
- Контакты для электрического подключения
- Коробка монтажная

Объем поставки

- Коробка с фильтром, запорно-регулирующим винтом, муфтой для присоединения соленоидного или пневмоклапана
- Защитная заглушка
- Временная заглушка
- Муфта
- Штуцер для подвода воды

Артикул

Арт. №	Описание
115.801.00.1	Блок управления для пластиковая накладка

Примечание

- В наличии до июля 2013 г.
- Для использования только с 115.817.xx.1 и 115.818.xx.1